



ACHENBACH - CZ, s.r.o.

**Dodavatel vysoce kvalitních obloukových krytů pásových dopravníků „ACHENBACH“
elektrobunů VAN DER GRAAF, Hi-tech stěračů FTK, vlnitých plechů pro pláště a střechy,
obloukových střešních plechů z vlnitých profilů , ,
– montovaných ocelových garáží , přístřešků, skladů a hal,**

Sídlo společnosti

Fialková 23/553, CZ - 589 01 Třešť

tel +420 567 234 240, mobil: +420-777 336 945

http:// www.achenbach.cz e-mail : info@achenbach.cz

non stop e-mail : m.salamanek@gmail.com

Výpis z OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38564

Vážení zákazníci – obchodní partneři ,

Dovolujeme si Vás informovat o některých nejpoužívanějších inspekčních krytech, které slouží pro komfortní a bezpečný přístup k zakrytým dopravníkům.

INSPEKČNÍ KRYTY v systémech krytování dopravníků „ACHENBACH“ :

TOP inspekční kryty – s nově řešeným velkorysým přístupem k zakrytému dopravníku :

Varianta s 1/3 odnímatelnou = **Typ A**;

s 1/3 odklopnou (panty s pojistkou polohy nahoře) = **Typ B**

typy : s výřezem; s nahlížením otvorem; odklopný díl s panty

A-FLEX TOP systém – umožňuje, aby každý kryt v řadě umožňoval otvírání a to buď systémem odklopných dílů = A Flex- TOP „A“ a TOP „B“ ; nebo systémem posuvných dílů = A Flex –ASS, nebo s kryty, vybavenými trvalým otvorem –výřezem = A Flex – Sicht . Tento systém je ale poměrně drahý.

Nejpoužívanější - systém „LOOP“ – je praktický i ekonomický, protože nevyžaduje zvýšené stranové překrytí – tím zůstává standardní skladebná šíře krytů beze změny.


ASS –ACHENBACH kryty – rychloposuvné otevírací kryty –evropský patent (ASS - Haube® , Europ. Patent) nabízí optimální systém pro rychlý přístup k zakrytým místům dopravníku. Kryty ASS-Haube® jsou uchyceny rychlopínacími nerezovými pásy Typ K-ASS (vybavený uchycovači, tažnými pružinami a nerezovým pásem) zajišťuje stabilní a bezpečné uchycení krytů k okrajům ocelové konstrukce dopravníku. Posunem posuvného dílu vznikne otvor, kterým okamžitě získáte přístup pro kontrolu gurtu, válečků a materiálu na pásu. Přichycení nerezovými pásy a vlnitý profil vzájemného překrytí tvoří vodící efekt „kolejnice“ a umožňují bezproblémový posun otevíracího dílu krytu po základně. Optimální přítlačná síla uchycovacího a odepínacího nerezového systému K-ASS umožňuje zvolit jakoukoliv polohu otevření – posunu otevíracího dílu krytu. Tím lze vytvořit právě takový otvor, jaký potřebujete. ASS kryt může být umístěn v řadě krytů – „ tunelu“ vždy jako druhý v kombinaci se standardním krytem (čistá stavební šíře = 600 mm u profilu 27/100/0,8 mm a 684 mm u profilu 18/76/0,75 mm; maximální možná délka rovného úseku krytu je do 400 mm).**Provedení krytů ASS-Hauben® umožňuje použít pouze uchycovací systémy typu „ K-ASS**

Posunem otevíracího dílu krytu „ASS“ za nerezové madlo vznikne kontrolní otvor šíře 600 mm.

Typ „ASS- I “ : otevírání je možné z jedné strany


Typ „ASS- II“ : otevírání je možné z obou stran

Upozornění : při montáži uchycovačů K-ASS musí být na otevírací straně krytu ASS-Haube® Typ I ruční uchycovače –ze strany zadní jsou pak jednoduché uchycovací háčky. Překrytí se sousedními kryty = o 2 vlny, aby mohl být vytvořen kolejnicový efekt.

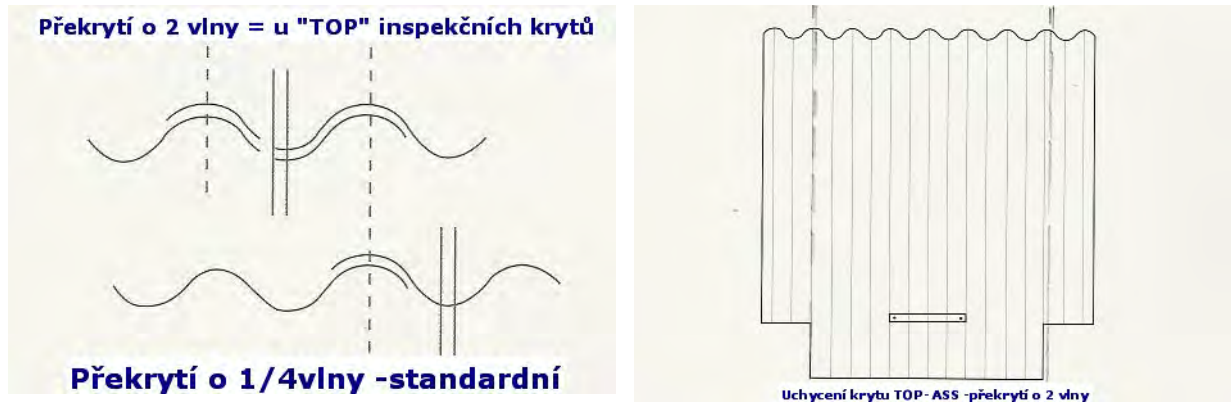

Postup otvírání u krytů ASS – posunem posuvného dílu s madlem.

Tyto inspekční kryty ASS lze použít jen u dopravníků, vodorovných, nebo do sklonu do 3 °

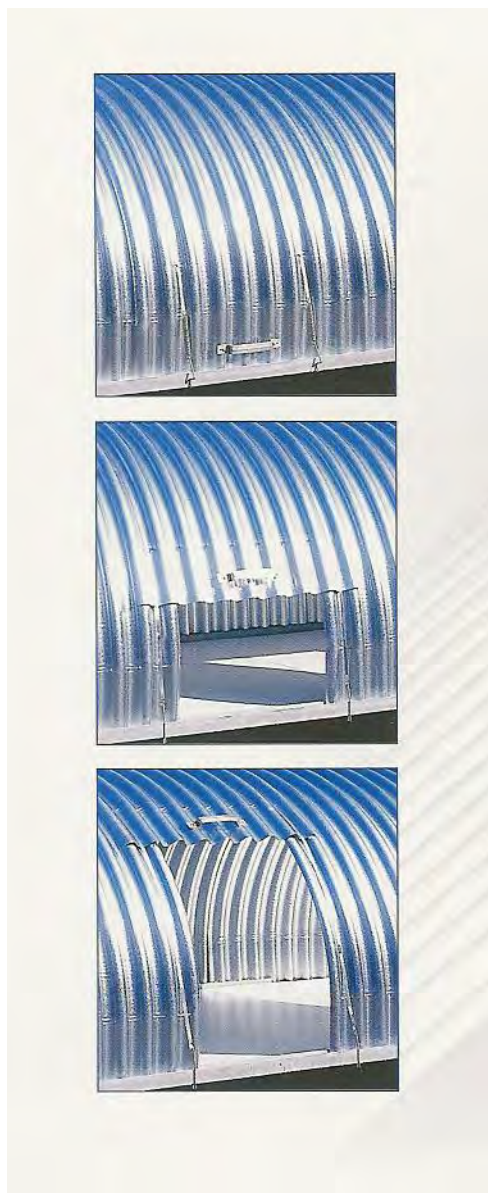

Top-Kryty Varianta řešení kontrolního krytu s rychlým přístupem a velkým otvorem : ze 2/3 - standardní obloukový kryt , z 1/3- otevírací = odnímatelný díl krytu –sundáním tohoto dílu vznikne velký kontrolní otvor.



TOP - kryt - Typ“ A“


Tvořen velkým odnímatelným dílem (plná šíře). Uchycení - nahoře nerezovými rychloupínači. Ke snadné manipulaci s odnímatelným dílem slouží 2 vertikálně umístěné nerezové držáky-madla.



Top-kryt Typ“ B“

Díl je odklopný směrem vzhůru – aretace v horní poloze pomocí 2 masivních nerezových bezpečnostních pantů. Odklopný díl je vybaven madlem z nerezové oceli. (šíře otvoru 600/684 mm).

Kryt s trvalým kontrolním otvorem - „SH“

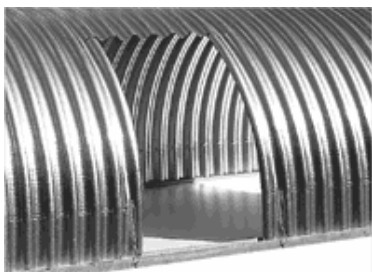


V krytu je na jedné straně trvale vyříznut kontrolníotvor

Tato varianta umožňuje trvalou kontrolu gurty otvorem šíře 600 mm při standardním uchycení. Inspekční kryty „SH“ se mohou umísťovat v tunelu na jedné straně či střídavě na obou stranách –dle potřeby. V řadě se vždy střídají s kryty uzavřenými.

Kryty s inspekčním otvorem uzavíratelným „IH „

ACHENBACH kryty s odklopným obloukovým dílem.

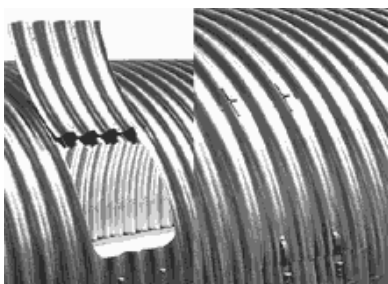

otevřen

uzavřen

Jednostranný či oboustranný odklopný díl velikosti 400 x 400 mm*, je vybaven nahoře masivními nerezovými panty, ve spodní části pak nerezovými rychloupínači.

Je možné dodat i s větším otvorem :

* 600 x 600 mm

Nejvyšší komfort – nejrychlejší přístup k zakrytému prostoru dopravníku kdekoliv a ihned : AFlex-System® Nevýhodou je poměrně vysoká cena, daná velkým počtem komponent a nerezových úchytů.

Mnohonásobně zvyšuje flexibilitu přístupu k dopravnímu pásu a materiálu.



Na snímku nahoře – systém AFLEX – TOP „B“ (inspekční kryty s odklopným dílem)

Nově vyvinutý **AFlex-Systém ACHENBACH** odpovídá nejlépe na rostoucí požadavky zákazníků, týkající se přístupu na každé zakryté místo. Každý kryt je otevírací. Nosnou konstrukci tvoří úzké oblouky „UB“. Uchycení : nerezovými systémy „K“.

Kryty se usazují do ocelových konstrukčních profilů „T“ nebo „L“ -stejně jako běžné kryty.

[Systém AFLEX lze použít pro tyto typy krytů :](#)

- ASS-Haube® (AFlex-ASS) - TOP-Haube (AFlex-TOP) - Sicht-Haube (AFlex-Sicht)



Nosné „UB“ profily je možné k ocelové konstrukci dopravníku přichytit také šrouby nebo „U“ šrouby (dle typu použitých profilů nosné konstrukce.

LOOP SYSTEM ACHENBACH



Celoodklopné kryty - plná skladebná délka – standardní překrytí se sousedními kryty.


Tyto kryty mohou být umístěny těsně vedle sebe. Odklápět lze z obou stran, pokud je tam přístup.

Komplet obsahuje : 2 x nerezové madlo, 4 x speciální krátké nerezové úchyty typu SK-LOOP.

(Madlo i úchyty jsou v ceně krytu !)

Uchycení těchto krytů ke konstrukci dopravníku je zcela shodné s uchycením běžných krytů.

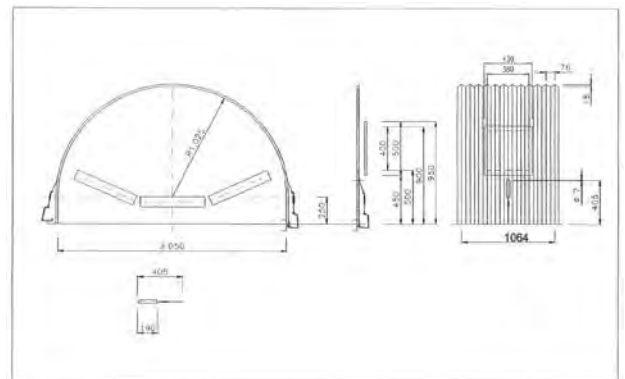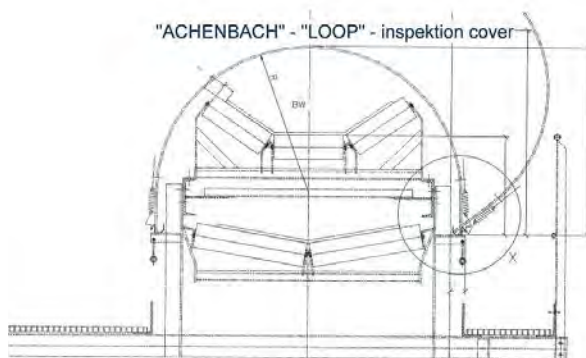

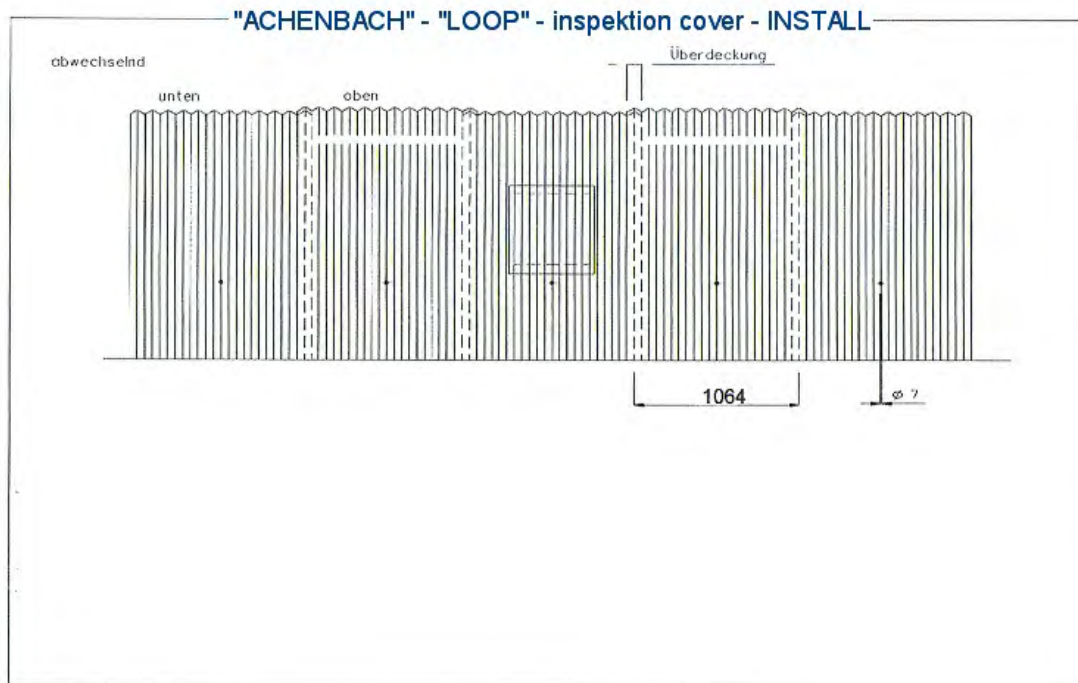

ACHENBACH – Nr.1 v krytování dopravníků v celosvětovém měřítku

Rádi Vám posloužíme

Ing. Michal Salamánek – jednatel společnosti


ACHENBACH-CZ, S.R.O.
 Výhradní dodavatel bubnových elektromotorů  pro ČR
Ing. Michal SALAMÁNEK – jednatel
 IČ: 26 23 25 61, DIČ: 316- 26 23 25 61
 Fialkova ulice 23/553, CZ - 589 01 Třešť
 non stop e-mail : m.salamanek@gmail.com
 telefon + 420 567 234 240., NON STOP mobil + 420 777 336 945
 e-mail: info@achenbach.cz
<http://www.achenbach.cz>
 Banka: KB Jihlava – exp. Třešť, č. účtu: 194626890277/0100
 Výhradní dodavatel systémů krytování dopravníků ACHENBACH a stěračů FTK

NON STOP mobil + 420 777 336 945 NON STOP e-mail : m.salamanek@gmail.com